

POCKET GUIDE

www.wienold-lifte.de

Service & Vertrieb deutschlandweit

Wienold LIFTE
since 1987

Materiallifte • Glaslifte • Minikräne

SINOBOOM
Authorized Distributor

Arbeitsbühnen

Genie
A TEREX BRAND

Authorized
Distributor

Arbeitsbühnen • Materiallifte

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Scherenarbeitsbühnen	3
	Gelände-Scherenarbeitsbühnen	10
	Gelenkteleskoparbeitsbühnen	16
	Teleskoparbeitsbühnen	21
	Selbstfahrende Vertikalmastbühnen	25
	Anhängerarbeitsbühnen	29
	Personenlifte	31
	Materiallifte	33
	Glas- und Materiallifte, Minikrane	39
	Glassauger	40
Servicestationen, Kontakt	42	

Anmerkungen:

CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischen Normen.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Informationen werden ohne Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung gestellt.

Ausgabe: 08/2023

Scherenarbeitsbühnen



Scherenarbeitsbühnen

SINOBOOM

Modell	Arbeitshöhe	Breite / Länge	Traglast	Gewicht	Personen (innen/außen)
1530SE E-Drive	6,50 m (innen) 4,50 m (außen)	0,76 m / 1,42 m	240 kg	880 kg	2 / 1
1932SE E-Drive	7,60 m (innen) 6,60 m (außen)	0,81 m / 1,52 m	230 kg	1.210 kg	2 / 1
1930SE E-Drive	7,80 m (innen) -	0,76 m / 1,78 m	230 kg	1.575 kg	2 / - (nur Innen)
1932ME E-Drive	7,80 m (innen) 7,80 m (außen)	0,81 m / 1,78 m	230 kg	1.575 kg	2 / 1
2132E E-Drive	8,30 m (innen) 8,30 m (außen)	0,81 m / 2,39 m	380 kg	2.090 kg	2 / 1
2732E E-Drive	10,1 m (innen) 8,00 m (außen)	0,81 m / 2,39 m	250 kg	2.265 kg	2 / 1
2746E E-Drive	10,1 m (innen) 10,1 m (außen)	1,16 m / 2,45 m	450 kg	2.715 kg	2 / 1
3346E E-Drive	12,00 m (innen) 12,00 m (außen)	1,16 m / 2,45 m	320 kg	2.815 kg	2 / 1
4047E E-Drive	13,90 m (innen) 11,00 m (außen)	1,16 m / 2,45 m	320 kg	3.210 kg	2 / 1
4647EP E-Drive	15,80 m (innen) -	1,27 m / 2,78 m	350 kg	3.375 kg	2 / - (nur Innen)
4655EP E-Drive	15,80 m (innen) 11,50 m (außen)	1,41 m / 2,78 m	350 kg	3.660 kg	2 / 1

Verfügbare Antriebsoptionen: E-Drive




1530SE, E-drive

Compliance with ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS standards

Model		1530SE (Micro Series)
Abmessung		Metric
Max Arbeitshöhe* (innen/außen)		6.5m / 5.8m
A Plattformhöhe		4.5m / 3.8m
B Max Plattformausschub		0.6m
C Länge, eingefahren		1.42m
D Breite, eingefahren		0.76m
Höhe, eingefahren	Geländer heruntergeklappt	1.67m
	E Klappbares Geländer	1.97m
F Radstand		1.11m
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz zusammengefahren)		61mm
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)		20mm
Plattformabmessung (L×B×H)		1.34m×0.7m×1.1m
Leistung		
Max. Personen auf der Plattform		2 (Inneneinsatz) / 1 (Außeneinsatz)
Tragfähigkeit		240kg
Tragfähigkeit - Plattformausschub		115kg
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren		4km/h
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren		0.8km/h
Hubzeit (unbeladen)		20s~23s
Senkzeit (unbeladen)		25s~27s
Steigfähigkeit - eingefahren		25%
Wenderadius (innen/außen)		0.3m/1.35m
Neigung (vorne nach hinten/Seite zu Seite)		3°/1.5°
Nichtmarkierende Reifen		255×76mm
Antrieb/Energie		
Batterien		12V×2/115Ah
Antrieb		24V DC
Fahrbetrieb		Motor, Vorderradantrieb
Ladegerät Eingang		100~240V AC
Ladegerät Ausgang		15A
Tankinhalt Hydrauliksystem		4L
Gewicht		
Eigengewicht**		880kg
Standards Compliance		ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.



**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

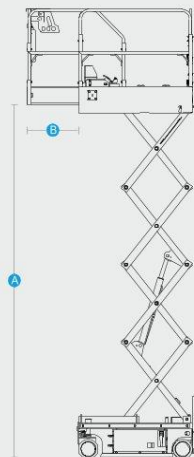

Model		1932SE (micro)		1930E/1932E (Standard)	
Abmessung		Metric	US	Metric	US
Max Arbeitshöhe* (innen/außen)		7.6m/6.6m	24'11"/21'26"	7.8m	25'7"
A Max Plattformhöhe		5.6m/4.6m	18'5"/15'	5.8m	19'
B Max Plattformausschub		0.6m	2'	0.9m	3'
C Länge, eingefahren		1.52m	4'12"	1.8m	5'11"
D Breite, eingefahren		0.81m	2'8"	0.79m/0.81m	2'7"/2'8"
Höhe, eingefahren	Geländer heruntergeklappt	1.77m	5'10"	1.88m	6'2"
	E Klappbares Geländer	2.10m	6'11"	2.14m	7'
F Radstand		1.13m	3'9"	1.334m	4'4"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz zusammengefahren)		65mm	2.6"	75mm	3"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)		25mm	0.98"	24mm	0.95"
Plattformabmessung (L×B×H)		1.34m×0.7m×1.1m (4'5"×2'4"×3'7")		1.64m×0.76m×1.1m (5'5"×2'6"×3'7")	
Leistung					
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)		2 (innen) 1 (außen)		1930E: 2/- 1932E: 2/1	
Tragfähigkeit		230kg	507lbs	230kg	507lbs
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren		4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren		0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Hubzeit (unbeladen)		26s		15s–20s	
Senkzeit (unbeladen)		24s		25s–30s	
Steigfähigkeit - eingefahren		25%		25%	
Wenderadius (innen/außen))		0,3/1.35m	1/4'5"	0/1.49m	0/4'11"
Neigung (vorne nach hinten/Seite zu Seite)		3°/1.5°		3°/1.5°	
Nichtmarkierende Reifen		255 ×76mm	10×3"	323×100mm	12.7×4"
Antrieb/Energie					
Batterien		2x12V, 115 Ah		6V×4/225Ah	
Antrieb		24V DC		24V DC	
Fahrbetrieb		Motor, Vorderradantrieb		Motor, Vorderradantrieb	
Ladegerät Eingang		100–240V AC		100–240V AC	
Ladegerät Ausgang		15A		30A	
Tankinhalt Hydrauliksystem		4L	0.9gal	7L	1.5gal
Gewicht					
Eigengewicht**		1,210kg	2,668lbs	1,575kg	3,473lbs
Standards Compliance		ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS			

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

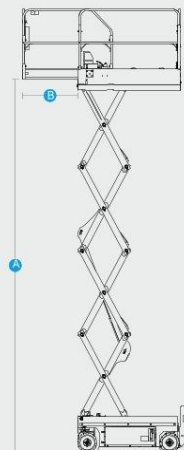



GN-2132E/2732E/2146E

Complies with ISO/CE/ANSI/AS/CU-TR/KCS standards

Model		GN-2132E		GN-2732E		GN-2146E	
Abmessung		Metric	US	Metric	US	Metric	US
Max Arbeitshöhe*		8.3m	27'3"	10.1m (innen) 8,00m (außen)	33'2"	8.3m	27'3"
A Max Plattformhöhe		6.3m	20'8"	8.1m (innen) 6,00m (außen)	26'7"	6.3m	20'8"
B Max Plattformauschub		0.9m	3'	0.9m	3'	0.9m	3'
C Länge, eingefahren		2.46m	8'	2.46m	8'	2.45m	8'
D Breite, eingefahren		0.83m	2'8.7"	0.83m	2'8.7"	1.17m	3'10"
Höhe, eingefahren	Geländer heruntergeklappt	1.84m	6'	1.96m	6'5"	1.6m	5'3"
	E Klappbares Geländer	2.24m	7'4"	2.36m	7'9"	2.22m	7'3"
F Radstand		1.88m	6'2"	1.88m	6'2"	1.88m	6'2"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz zusammengefahren)		0.1m	4"	0.1m	4"	0.1m	4"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)		25mm	0.98"	25mm	0.98"	25mm	0.98"
Plattformabmessung (L×B×H)		2.30m×0.8m×1.1m (7'6.5"×27.5"×37")		2.30m×0.8m×1.1m (7'6.5"×27.5"×37")		2.30m×1.15m×1.1m (7'6.5"×39"×37")	
Leistung							
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)		2/1		2/1		2/2	
Tragfähigkeit		380kg	838lbs	250kg	551lbs	550kg	1213lbs
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren		4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren		0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Hubzeit (unbeladen)		25s~30s		30s~35s		33s~38s	
Senkzeit (unbeladen)		30s~35s		34s~39s		30s~35s	
Steigfähigkeit - eingefahren		25%		25%		25%	
Wenderadius (innen/außen))		0/2.1m		0/2.1m		0/2.35m	
Neigung (vorne nach hinten/Seite zu Seite)		3°/1.5°		3°/1.5°		3°/1.5°	
Nichtmarkierende Reifen		380×125mm(15×5")		380×125mm(15×5")		380×125mm(15×5")	
Antrieb/Energie							
Batterien		6V×4/225Ah		6V×4/225Ah		6V×4/240Ah	
Antrieb		24V DC		24V DC		24V DC	
Fahrbetrieb		Vorderradantrieb		Vorderradantrieb		Vorderradantrieb	
Ladegerät Eingang		100~240V AC		100~240V AC		100~240V AC	
Ladegerät Ausgang		30A		30A		30A	
Tankinhalt Hydrauliksystem		15L	3.3gal	15L	3.3gal	19L	4.2gal
Gewicht							
Eigengewicht**		2,090kg	4,608lbs	2,265kg	4,994lbs	2,455kg	5,412lbs
Standards Compliance		ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS					

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

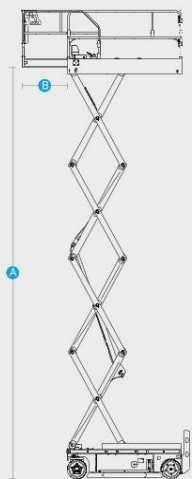



GN-2746E/3346E/4047E

Complies with ISO/CE/ANSI/AS/CU-TR/KCS standards

Model	GN-2746E		GN-3346E		GN-4047E	
Abmessung	Metric	US	Metric	US	Metric	US
Max Arbeitshöhe*	10.1m	33'2"	12m	39'4.5"	13.9m (innen) 11,00m (außen)	45'7"
A Max Plattformhöhe	8.1m	26'7"	10m	32'10"	11.9m (innen) 9,00m (außen)	39'
B Max Plattformaus Schub	0.9m	3'	0.9m	3'	0.9m	3'
C Länge, eingefahren	2.45m	8'	2.45m	8'	2.45m	8'
D Breite, eingefahren	1.17m	3'10"	1.17m	3'10"	1.17m	3'10"
Höhe, eingefahren Geländer heruntergeklappt E Klappbares Geländer	1.73m	5'8"	1.86m	6'1"	1.98m	6'6"
	2.36m	7'9"	2.48m	8'2"	2.6m	8'6"
F Radstand	1.88m	6'2"	1.88m	6'2"	1.88m	6'2"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz zusammengefahren)	0.1m	4"	0.1m	4"	0.1m	4"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)	25mm	0.98"	25mm	0.98"	25mm	0.98"
Plattformabmessung (L×B×H)	2.30m×1.15m×1.1m (7'6.5"×3'9"×3'7")		2.30m×1.15m×1.1m (7'6.5"×3'9"×3'7")		2.30m×1.15m×1.1m (7'6.5"×3'9"×3'7")	
Leistung						
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/2		2/1		2/1	
Tragfähigkeit	450kg	992lbs	320kg	705.6lbs	320kg	705.6lbs
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Hubzeit (unbeladen)	33s~38s		53s~58s		63s~68s	
Senkzeit (unbeladen)	35s~40s		40s~45s		44s~49s	
Steigfähigkeit - eingefahren	25%		25%		25%	
Wenderadius (innen/außen)	0/2.35m	0/7'8.5"	0/2.35m	0/7'8.5"	0/2.35m	0/7'8.5"
Max Neigung (vorne nach hinten/Seite zu Seite)	3°/1.5°		3°/1.5°		3°/1.5°	
Nichtmarkierende Reifen	380×125mm	15×5"	380×125mm	15×5"	380×125mm	15×5"
Antrieb/Energie						
Batterien	6V×4/240Ah		6V×4/240Ah		12V×4/300Ah	
Antrieb	24V DC		24V DC		24V DC	
Fahrbetrieb	Vorderradantrieb		Vorderradantrieb		Vorderradantrieb	
Ladegerät Eingang	100~240V AC		100~240V AC		100~240V AC	
Ladegerät Ausgang	30A		30A		30A	
Tankinhalt Hydrauliksystem	19L	4.2gal	34L	7.5gal	34L	7.5gal
Gewicht						
Eigengewicht**	2,715kg	5,986lbs	2,815kg	6,206lbs	3,210kg	7,077lbs
Standards Compliance	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS					

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.




**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

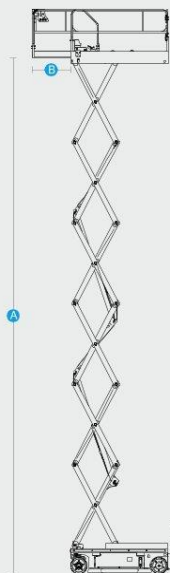


Model		GN-4647E Plus		GN-4655E Plus	
Abmessung		Metric	US	Metric	US
Max Arbeitshöhe*		15.8m	51'10"	15.8m (Innen) 10.5 m (Außen)	51'10"/34'5"
A Max Plattformhöhe		13.8m	45'3"	13.8m (Innen) 8.5 m (Außen)	45'3"/27'11"
B Max Plattformausschub		0.9m	3'	0.9m	3'
C Länge, eingefahren		2.78m	9'	2.78m	9'
D Breite, eingefahren		1.27m	4'2"	1.41m	4'7"
Höhe, eingefahren	Geländer heruntergeklappt	1.96m	6'5"	1.98m	6'5"
	E Klappbares Geländer	2.6m	8'6"	2.6m	8'6"
F Radstand		2.22m	7'3"	2.22m	7'3"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz zusammengefahren)		0.1m	4"	0.1m	4"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)		25mm	0.98"	25mm	0.98"
Plattformabmessung (L×B×H)		2.64m×1.15m×1.1m (8'8"×3'9"×3'7")		2.64m×1.3m×1.1m (8'8"×3'9"×3'7")	
Leistung					
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)		2/- (nur Inneneinsatz)		2/1	
Tragfähigkeit		350kg	772lbs	350kg	772lbs
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren		4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren		0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Hubzeit (unbeladen)		75s–85s		75s–85s	
Senkzeit (unbeladen)		55s–63s		55s–63s	
Steigfähigkeit - eingefahren		25%		20%	
Wenderadius (innen/außen)		0/2.64m	0/8'8"	0/2.64m	0/8'8"
Max Neigung (vorne nach hinten/Seite zu Seite)		3°/1.5°		3°/1.5°	
Nichtmarkierende Reifen		380×125mm	15×5"	380×125mm	15×5"
Antrieb/Energie					
Batterien		12V×4/300Ah		12V×4/280Ah	
Antrieb		24V DC		24V DC	
Fahrbetrieb		Vorderradantrieb		Vorderradantrieb	
Ladegerät Eingang		100–240V AC		100–240V AC	
Ladegerät Ausgang		30A		30A	
Tankinhalt Hydrauliksystem		41L	9gal	41L	9gal
Gewicht					
Eigengewicht**		3,375kg	7,442lbs	3,660kg	8,069lbs
Standards Compliance		ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS			

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

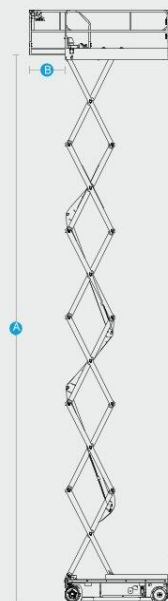

Gelände-Scherenarbeitsbühnen

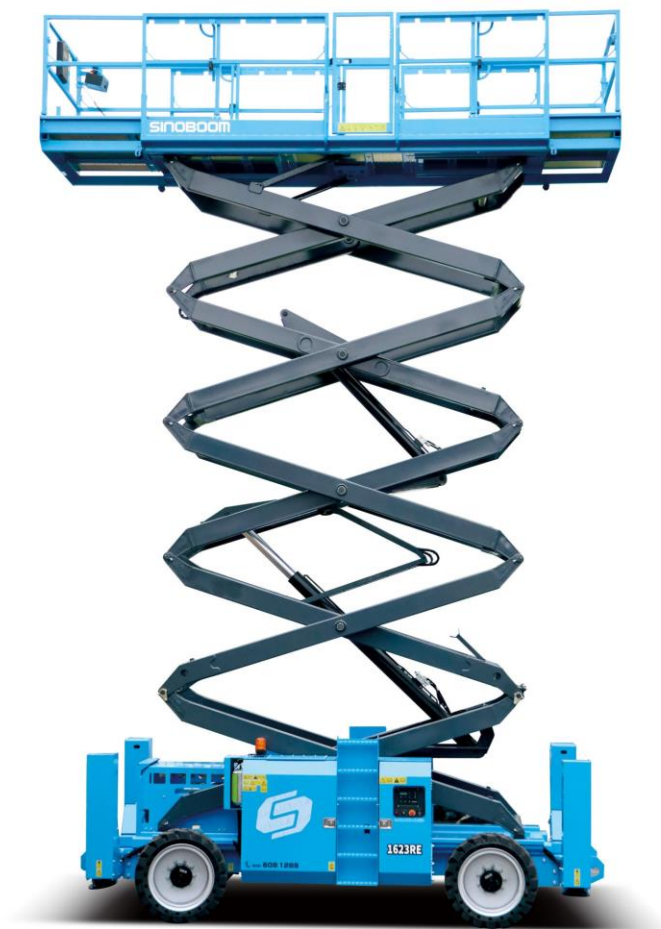

Gelände-Scherenarbeitsbühnen

SINOBOOM

Modell	Arbeitshöhe	Breite	Traglast	Gewicht	Personen (innen/außen)
3369RE DC, 2WD	12,00 m	1,77 m	450 kg	4.510 kg	4 / 2
3369RD Diesel, 4WD	12,00 m	1,77 m	450 kg	4.110 kg	4 / 2
4069RE DC, 2WD	14,20 m	1,77 m	365 kg	5.580 kg	3 / 2
4069RD Diesel, 4WD	14,20 m	1,77 m	365 kg	5.180 kg	3 / 2
4389RE DC, 4x4	15,10 m	2,28 m	680 kg	8.480 kg	7 / 7
5389RE DC, 4x4	18,20 m	2,28 m	680 kg	9.250 kg	4 / 4

Verfügbare Antriebsoptionen: DC= 8x6V 480Ah

Model		1018RD(3369RD)	1018RE(3369RE)	
Abmessungen				
Max Arbeitshöhe		12m(39'4")	12m(39'4")	
A Max Plattformhöhe		10m(32'10")	10m(32'10")	
B Max seitr. Ausschub		1.5m(4'11")	1.5m(1.5'11")	
C Länge eingefahren (Stützen/ohne Stützen)		3.77m/3.29m(12'4"/10'10")	3.8m/3.19m(12'6"/10'6")	
D Breite eingefahren		1.76m(5'9")	1.77m(5'10")	
Höhe eingefahren	Geländer heruntergeklappt	1.94m(6'4")	1.96m(6'5")	
	E Geländer ausgeklappt	2.56m(8'5")	2.59m(8'6")	
F Radstand		2.28m(7'6")	2.28m(7'6")	
Bodenfreiheit		0.22m(9")	0.22m(9")	
Abmessung der Plattform(LxBxH)		2.8m×1.6m×1.1m(9'2"×5'3"×3'7")	2.8m×1.6m×1.1m(9'2"×5'3"×3'7")	
Leistung				
Max. Personen auf der Plattform (innen)		4	4	
Max. Personen auf der Plattform (außen)		4	2	
Tragfähigkeit		450kg(992lbs)	450kg(992lbs)	
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren		5.6km/h(3.5mph)	6km/h(3.7mph)	
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren		0.48km/h(0.3mph)	0.48km/h(0.3mph)	
Hubzeit (unbeladen)		34s~44s	42s~52s	
Senkzeit (unbeladen)		40s~45s	33s~43s	
Steigfähigkeit eingefahren		35%	35%	
Wenderadius (innen / außen)		2.11m/4.6m(6'11"/15'1")	2.11m/4.6m(7'11"/15'1")	
Max. Neigung (Front – Heck)		3°	3°	
Max Neigung (Seite zu Seite, mit/ohne Ausleger)		2°/0.8°	2°/0.8°	
Max. Nivellierung mit Ausleger (Front/Heck)		5.3°(front)/4.2°(back)	5.3°(front)/4.2°(back)	
Max. Nivellierung mit Ausleger (Seitlich)		11.7°	11.7°	
Bereifung		26×12-16.5/Solid foam-filled	26×12-16.5/Solid foam-filled	
Antrieb				
Antriebsart		Kubota D1105 / 18,5 kW	DC	
Fahrmodus		4WD×2WS	2WD×2WS	
Kraftstoffinhalt-Diesel		48L/10.6gal	-	
Tankinhalt Hydrauliksystem		72L	72L	
Gewicht				
Mit/ohne Ausleger		4,110kg(9,061lbs)/ 4,050kg(8,047lbs)	4,510kg(9,943lbs)/ 4,050kg(8,892lbs)	
Standards Compliance		CE/CU-TR		

Model		1218RD(4069RD)	1218RE(4069RE)	
Abmessungen				
Max Arbeitshöhe		14.2m(46'7")	14.2m(46'7")	
A Max Plattformhöhe		12.2m(40')	12.2m(40')	
B Max seitr. Ausschub		1.5m(4'11")	1.5m(4'11")	
C Länge eingefahren (Stützen/ohne Stützen)		3.77m/3.29m(12'4"/10'10")	3.8m/3.19m(12'6"/10'6")	
D Breite eingefahren		1.76m(5'9")	1.77m(5'10")	
Höhe eingefahren	Geländer heruntergeklappt	2.1m(6'11")	2.11m(6'11")	
	E Geländer ausgeklappt	2.73m(8'12")	2.75m(9')	
F Radstand		2.28m(7'6")	2.28m(7'6")	
Bodenfreiheit		0.22m(9")	0.22m(9")	
Abmessung der Plattform(L×B×H)		2.8m×1.6m×1.1m(9'2"×5'3"×3'7")	2.8m×1.6m×1.1m(9'2"×5'3"×3'7")	
Leistung				
Max. Personen auf der Plattform (innen)		3	3	
Max. Personen auf der Plattform (außen)		2	2	
Tragfähigkeit		365kg(805lbs)	365kg(805lbs)	
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren		5.6km/h(3.5mph)	6km/h(3.7mph)	
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren		0.48km/h(0.3mph)	0.48km/h(0.3mph)	
Hubzeit (unbeladen)		55s~65s	55s~65s	
Senkzeit (unbeladen)		45s~50s	45s~50s	
Steigfähigkeit eingefahren		35%	35%	
Wenderadius (innen / außen)		2.11m/4.6m(6'11"/15'1")	2.11m/4.6m(6'11"/15'1")	
Max. Neigung (Front – Heck)		3°	3°	
Max Neigung (Seite zu Seite, mit/ohne Ausleger)		2°/0.8°	2°/0.8°	
Max. Nivellierung mit Ausleger (Front/Heck)		5.3°(front)/4.2°(back)	5.3°(front)/4.2°(back)	
Max. Nivellierung mit Ausleger (Seitlich)		11.7°	11.7°	
Bereifung		26×12-16.5/Solid foam-filled	26×12-16.5/Solid foam-filled	
Antrieb				
Antriebsart		Kubota D1105-E4B-EU-X1	DC	
Fahrmodus		4WD×2WS	2WD×2WS	
Kraftstoffinhalt-Diesel		48L/10.6gal		
Tankinhalt Hydrauliksystem		72L/19gal	72L/19gal	
Gewicht				
Mit/ohne Ausleger		5,180kg(11,420lbs)/ 4,720kg(10,406lbs)	5,580kg(12,302lbs)/ 5,110kg(11,266lbs)	
Standards Compliance		CE/CU-TR		

Model	4389RE	5389RE
Abmessung		
Max Arbeitshöhe	15.1m(49'6")	18.2m(59'9")
A Max Plattformhöhe	13.1m(42'11")	16.2m(53'2")
B Plattformausschub	1.5m/1.2m(4'11"/3'11")	1.5m/1.2m(4'11"/3'11")
C Länge - eingefahren (Mit Ausleger)	4.88m(16')	4.88m(16')
D Breite - eingefahren	2.28m(7'6")	2.28m(7'6")
Höhe - eingefahren	Geländer heruntergeklappt 2.22m(7'3")	2.44m(8')
	E Geländer ausgeklappt 2.98m(9'9")	3.21m(10'6")
F Radstand	2.84m(9'4")	2.84m(9'4")
Bodenfreiheit	0.36m(14")	0.36m(14")
Plattformabmessung (L×B×H)	3.98m×1.82m×1.1m(13'×6'×3'7")	3.96m×1.82m×1.1m(13'×6'×3'7")
Leistung		
Max. Personen auf der Plattform (innen)	7	4
Max. Personen auf der Plattform (außen)	7	4
Tragfähigkeit	680Kg(1,499lbs)	680Kg(1,499lbs)
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren	5.3km/h(3.3mph)	5.3km/h(3.3mph)
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren	1.1km/h(0.68mph)	1.1km/h(0.68mph)
Hubzeit (unbeladen)	55s~75s	70s~90s
Senkzeit (unbeladen)	45s~55s	60s~70s
Steigfähigkeit eingefahren	50%	40%
Wenderadius (innen/außen)	2.2m/5.3m(7'3"/17'5")	2.2m/5.3m(7'3"/17'5")
Max Neigung (Front - Heck)	3°	3°
Max Neigung (Seite zu Seit, mit/ohne Ausleger)	2°/0.8°	2°/0.8°
Max Nivellierung mit Ausleger (Front - Heck)	7°	7°
Max Nivellierung mit Ausleger (Seite zu Seite)	12°	12°
Bereifung	33x12-20/solid	33x12-20/solid
Antrieb/Energie		
Antriebsart	DC	DC
Fahrmodus	4WD×2WS	4WD×2WS
Kraftstofftankinhalt	-	-
Tankinhalt Hydrauliksystem	117L(26gal)	147L(32gal)
Gewicht		
Gewicht (mit/ohne Ausleger)	8,480kg(20,362lbs)	9,250kg(20,392lbs)
Standards Compliance	CE/CU-TR	

Gelenkteleskoparbeitsbühnen



Gelenkteleskoparbeitsbühnen

SINOBOOM



Modell / Antrieb	Arbeitshöhe	Seitliche Reichweite	Breite	Traglast	Gewicht
AB10ERJN DC	11,62 m	6,30 m	1,19 m	230 kg	6.760 kg
AB14EJ DC	16,00 m	7,60 m	1,73 m	230 kg	7.100 kg
AB16EJ DC	17,70 m	9,30 m	1,90 m	230 kg	7.300 kg
AB16EJ Plus DC	17,70 m	9,00 m	2,30 m	454 kg (beschränkt)	7.750 kg
AB18EJ RT DC, 4x4	20,20 m	11,50 m	2,49 m	230 kg	8.100 kg
AB22EJ Plus DC, 4x4	23,60 m	13,40 m	2,49 m	454 kg (beschränkt)	10.900 kg

ELEKTRO-GELENK-ARBEITSBÜHNEN

AB10ERJN (AB320EJRN)

Entspricht den CE-Normen



Modell	AB10EJRN
Abmessungen	
Maximale Plattformhöhe	9.62 m
Maximale Arbeitshöhe	11.62 m
Maximale horizontale Reichweite	6.3 m
Maximaler Freiraum nach oben und oben	4.63 m
Länge (zusammengefahren)	5.72 m
Breite (zusammengefahren)	1.19 m
Höhe (zusammengefahren)	1.99 m
Länge des Jib-Arms	1.42 m
Radstand	1.65 m
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz eingefahren / ausgefahren)	0.075m / 0.02m
Abmessungen der Plattform (LxBxH)	1.15 m x 0.76 m x 1.1 m
Leistung	
Maximale Plattformkapazität	230 kg
Maximale Personen auf der Plattform	2
Antriebsgeschwindigkeit (zusammengefahren)	0~5 km/h
Antriebsgeschwindigkeit (angehoben)	0~0.8 km/h
Steigung	35%
Schwenkbereich des Oberwagens	355° / Nicht-kontinuierlich
Schwenkbereich der Plattform	180°
Max. Neigung	3°
Wenderadius (innen/außen)	1.7 m / 3.25 m
Überhang	0 cm
Maximal zulässige Seitenkraft	400 N (90 lbf)
Maximal zulässige Windgeschwindigkeit	12.5 m/s (28 mph)
Reifenspezifikation/Typ	22x7x17,75"
Strom	
Antrieb x Lenkung	2WD x 2WS
Batterien	48 V, 330 Ah (AGM-Batterien)
Kapazität des Hydrauliktanks	20 L
System Spannung	12 V GLEICHSTROM
Gewicht	
Gewicht	6.760 kg
Einhaltung von Normen	
CE	

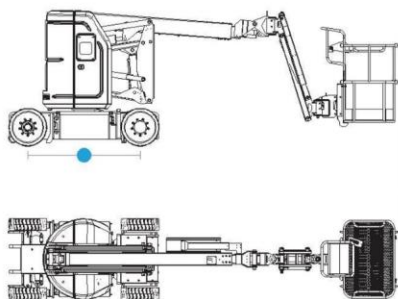

AB14EJ(AB460EJ)/AB16EJ(AB520EJ)

Compliant with CE/ANSI/CSA standards



Model	AB14EJ(AB460EJ)		AB16EJ(AB520EJ)	
Abmessung	Metric	US	Metric	US
Max Plattformhöhe	14m	45'11"	15.7m	51'6"
Max Arbeitshöhe*	16m	52'6"	17.7m	58'1"
Max seitliche Reichweite	7.6m	24'11"	9.3m	30'6"
A Länge, eingefahren	6m	19'8"	6.8m	22'4"
B Breite, eingefahren	1.73m	5'8"	1.9m	6'3"
C Höhe, eingefahren	2m	6'7"	2m	6'7"
D Radstand	1.9m	6'3"	1.9m	6'3"
Bodenfreiheit	0.22m	8.7"	0.22m	8.7"
Plattformabmessung (L×W×H)	1.45×0.85×1.1m	57×33.5×43"	1.45×0.85×1.1m	57×33.5×43"
Performance				
Tragfähigkeit (unbeschränkt / 2 Personen)	230kg	507lbs	230kg	507lbs
Schwenkbereich des Oberwagens	355° nicht kontinuierlich		355° nicht kontinuierlich	
Plattformschwenkbereich	160°		160°	
Fahrgeschwindigkeit, eingefahren	5.2km/h	3.2mph	5.2km/h	3.2mph
Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Steigfähigkeit	30%		30%	
Wenderadius, innen	1.15m	3'9"	0.7m	2'3.5"
Wenderadius, außen	3.51m	11'6"	3.31m	10'10"
Seitlicher Überhang	0	0	50mm	2"
Nivellierung max.	5°		5°	
Antrieb	2WD×2WS		2WD×2WS	
Bereifung	240/55D17.5 Foam-filled tyres			
Energie				
Batterien	8×6V,420 Ah		8×6V,420 Ah	
Hilfsaggregat	12V DC		12V DC	
Tankinhalt Hydrauliksystem	40L	8.8gal	40L	8.8gal
Gewicht				
Eigengewicht**	7,100kg	15,653lbs	7,300kg	16,094lbs
Standards Compliance	CE/ANSI/CSA			

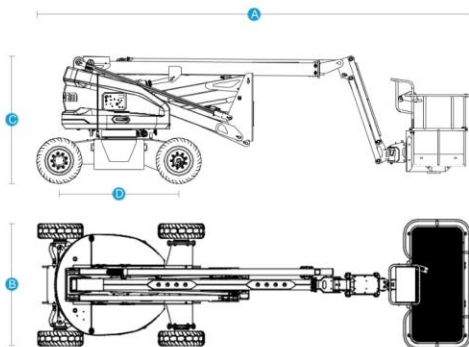




*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

Modell	AB16EJ Plus (AB520EJ Plus)
Abmessungen	
Maximale Plattformhöhe	15.7 m (51'10")
Maximale Arbeitshöhe	17.7m (58'5")
Maximale horizontale Reichweite (250kg/340kg/454kg)	9 m/8,1 m/7 m (29'6"/26'7"/23')
Übergreifende Höhe	7.9 m (25'11")
A Länge (zusammengefahren)	7.6 m (24'11")
B Breite (zusammengefahren)	2.3 m (7'7")
C Höhe (zusammengefahren)	2.25 m (7'5")
Länge (Transport)	6.1 m (20')
Breite (Transport)	2.3 m (7'7")
Höhe (Transport)	3.1 m (10'2")
D Radstand	2.3 m (7'7")
Bodenfreiheit	0.37 m (1'3")
Abmessungen der Plattform (LxBxH)	1,83 m x 0,85 m x 1,1 m (6' x 2'9" x 3'7")
Leistung	
Maximale Plattformkapazität (unbeschränkt/beschränkt/beschränkt)	250 kg/340 kg/454 kg (551 lbs/750 lbs/1000 lbs)
Maximale Personen auf der Plattform (unbeschränkt/beschränkt)	2 Personen/3 Personen
Antriebsgeschwindigkeit (zusammengefahren)	5,5 km/h (3,4 mph)
Antriebsgeschwindigkeit (angehoben)	1,1 km/h (0,68 mph)
Steigung	40%
Schwenkbereich des Oberwagens	355° / Nicht-kontinuierlich
Schwenkbereich der Plattform	180°
Max. Neigung	5°
Wenderadius (innen/außen)	1.8 m/4.78 (5'11"/15'8")
Überhang	0.3 m (12")
Maximal zulässige Seitenkraft	400 N (90 lbf)
Maximal zulässige Windgeschwindigkeit	12,5 m/s (28 mph)
Reifenspezifikation/Typ	33 x 12 D610 (schaumstoffgefüllt)
Antrieb	
Antrieb x Lenkung	4WD x 2WS
Batterien	48 V, 390 Ah (AGM-Batterien)
Kapazität des Hydrauliktanks	64 L (14 gal (UK)/17 gal (US))
System Spannung	12 V GLEICHSTROM
Gewicht	
Gewicht	7.750 kg (17.086 lbs)
Einhaltung von Normen	
CE	

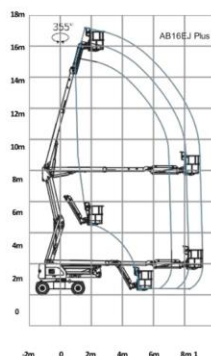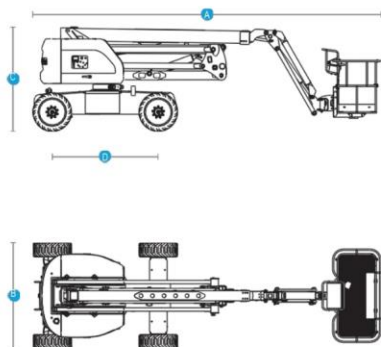

Modell	AB22EJ Plus (AB710EJ Plus)
Abmessungen	
Maximale Plattformhöhe	21.6 m
Maximale Arbeitshöhe	23.6 m
Maximale horizontale Reichweite (230kg/340kg/454kg)	13.4 m / 11.9 m / 10.45 m
Übergreifende Höhe	8.9 m
Länge (zusammengefahren)	9.95 m
Breite (zusammengefahren)	2.49 m
Höhe (zusammengefahren)	2.68 m
Radstand	2.49 m
Bodenfreiheit	0.39 m
Abmessungen der Plattform (LxBxH)	2.44 x 0.91 x 1.1 m
Leistung	
Maximale Plattformkapazität (unbeschränkt/beschränkt/beschränkt)	230 kg / 340 kg / 454 kg
Maximale Personen auf der Plattform (unbeschränkt/beschränkt)	2 Personen / 3 Personen
Antriebsgeschwindigkeit (zusammengefahren)	4.8 km/h
Antriebsgeschwindigkeit (angehoben)	1.1 km/h
Steigung	40%
Schwenkbereich des Oberwagens	360°
Schwenkbereich der Plattform	180°
Max. Neigung	5°
Wenderadius (innen/außen)	2.4 m / 5.55 m
Überhang	0.84 m
Reifenspezifikation	36 x 14-20
Antrieb	
Antrieb x Lenkung	4WD x 2WS
Batterien	2x24 V, 480 Ah
Kapazität des Hydrauliktanks	130 L
System Spannung	12 V GLEICHSTROM
Gewicht	
Gewicht	10.900 kg
Einhaltung von Normen	
CE	



Teleskoparbeitsbühnen



Teleskoparbeitsbühnen

SINOBOOM



Modell / Antrieb	Arbeitshöhe	Seitliche Reichweite	Breite	Traglast	Gewicht
TB20EJPlus DC, 4x4	22,00 m	13,85 m* / 15,40 m**	2,49 m	300 kg* / 454 kg**	11.502 kg
TB22EJPlus DC, 4x4	24,50 m	12,70 m* / 14,30 m**	2,49 m	300 kg* / 454 kg**	12.260 kg
TB26EJPlus DC, 4x4	28,30 m	18.65 m* / 20.6 m**	2,49 m	300 kg* / 454 kg**	18.060 kg
TB28EJPlus DC, 4x4	29,60 m	18.65 m* / 20.6 m**	2,49 m	300 kg* / 454 kg**	18.119 kg

*unbegrenzt ** begrenzt

Model	TB20EJ Plus (TB660EJ Plus)	TB22EJ Plus (TB730EJ Plus)
Abmessung		
Max Plattformhöhe	20 m (65'7")	22.5 m (74')
Max Arbeitshöhe*	22 m (72'2")	24.5 m (80'5")
Max seitliche Reichweite (beschränkt/unbeschränkt)	13.85 m / 15.4 m (45'5" / 50'6")	12.7 m / 14.3 m (41'8" / 46'11")
A Länge, eingefahren	9.99 m (32'9")	10.68 m (35')
B Breite, eingefahren	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'2")
C Höhe, eingefahren	2.79 m (9'2")	2.81 m (9'3")
D Radstand	2.49 m (8'2")	2.49 m (8'2")
Bodenfreiheit	0.39 m (1'3")	0.39 m (1'3")
Plattformabmessung (LxBxH)	2.44 m x 0.91 m x 1.1 m (8'x3'x3'7")	2.44 m x 0.91 m x 1.1 m (8'x3'x3'7")
Leistung		
Tragfähigkeit (Beschränkt/Unbeschränkt)	454kg / 300kg (1,000 lbs/661 lbs)	454kg / 300kg (1,000 lbs/661 lbs)
Schwenkbereich des Oberwagens	360 ° / kontinuierlich	360 ° / kontinuierlich
Plattformschwenkbereich	160 °	160 °
Fahrtgeschwindigkeit, eingefahren	4.8 km/h (3 mph)	4.8 km/h (3 mph)
Fahrtgeschwindigkeit, ausgefahren	1.1 km/h (0.68 mph)	1.1 km/h (0.68 mph)
Steigfähigkeit (4WD)	35%	35%
Wenderadius, innen/außen	2.4 m/5.55 m (7'10"/18'3")	2.4 m/5.55 m (7'10"/18'3")
Seitlicher Überhang	1.45 m (4'9")	1.45 m (4'9")
Nivellierung max.	5 °	5 °
Max Windgeschwindigkeit	12.5 m/s (28 mph)	12.5 m/s (28 mph)
Max seitliche Kraft (Beschränkt/Unbeschränkt)	600N/400 N (134 lbf/90 lbf)	600N/400 N (134 lbf/90 lbf)
Antrieb	4WDx2WS	4WDx2WS
Bereifung	355/65D625 (foam filled)	355/65D625 (foam filled)
Energie		
Tankinhalt Hydrauliksystem	170L(37.4 gal(UK)/44.9 gal(US))	170L(37.4 gal(UK)/44.9 gal(US))
Batterie	2x24 V,480 Ah	2x24 V,480 Ah
System voltage	48 VDC	48 VDC
Control voltage	12 VDC	12 VDC
Gewicht		
Gewicht**	11,502 kg (25,358 lbs)	12,260kg (27,029 lbs)
Standards compliance		CSO/CE/ANSI/CSA

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

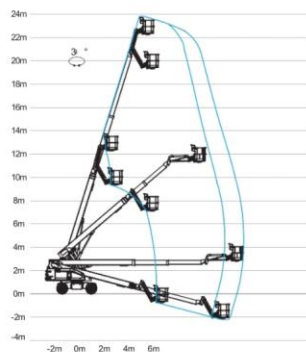
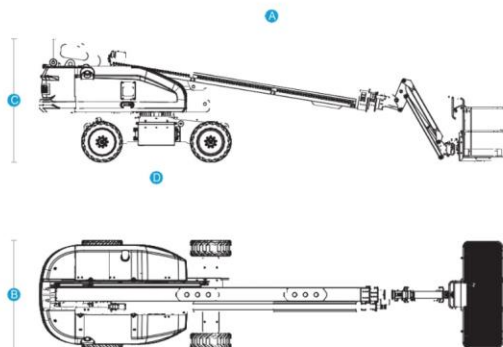


ELECTRIC TELESCOPIC BOOM LIFT

TB26EJ PLUS (TB860EJ PLUS)/ TB28EJ PLUS (TB910EJ PLUS)

Compliance with ISO/CE/ANSI/CSA standards

Model	TB26EJ Plus (TB860EJ Plus)	TB28EJ Plus (TB910EJ Plus)
Dimensions		
Maximum platform height	26.3 m(86'3")	27.6 m(90'7")
Maximum working height	28.3 m(92'10")	29.6 m(97'1")
Maximum horizontal reach (Restricted/Unrestricted) A	18.65m / 20.6 m(61'2" / 67'7")	18.65m/20.6 m(61'2" / 67'7")
Stowed length	12.5m(41')	12.5m(41')
B Stowed width	2.49 m(8'2")	2.49 m(8'2")
C Stowed height	2.88m(9'5")	2.88m(9'5")
D Wheelbase	3 m(9'10")	3 m(9'10")
Ground clearance	0.36 m(1'6")	0.36 m(1'6")
Platform size (LxWxH)	2.44 mx0.91 mx1.1 m(8'x3"x3'7")	2.44 mx0.91 mx1.1 m(8'x3"x3'7")
Performance		
Rated loading capacity (Restricted/Unrestricted)	454kg/300kg(1,000 lbs/661 lbs)	454kg/300kg(1,000 lbs/661 lbs)
Turntable rotation (angle/continuous)	360°/continues	360°/continues
Platform rotation angle	160°	160°
Maximum travel speed - stowed state	4.8 km/h(3 mph)	4.8 km/h(3 mph)
Maximum travel speed—elevated state	1.1 km/h(0.68 mph)	1.1 km/h(0.68 mph)
Gradeability (4WD)	45%	45%
Turning radius(Inside / Outside)	3.65 m/6.91 m (12'/22'8")	3.65 m/6.91 m (12'/22'8")
Turntable tail swing	1.45 m (4'9")	1.45 m (4'9")
Allowable inclination angle	5°	5°
Maximum allowable wind speed	12.5 m/s (28 mph)	12.5 m/s (28 mph)
Maximum allowable lateral force (Restricted/Unrestricted) Drive x Steering	600N/400 N (134 lb/90 lbf) 4WDx2WS	600N/400 N (134 lb/90 lbf)
Tire size/type	385/65-22.5 (foam filled)	385/65-22.5 (foam filled)
Power		
Hydraulic tank volume	170l (37.4 gal(UK)/44.9 gal(US))	170l (37.4 gal(UK)/44.9 gal(US))
Battery Specifications (Quantity x Voltage, Capacity)	2x40 V,480 Ah C5	2x40 V,480 Ah C5
System Voltage	80 VDC	80 VDC
Control Power Voltage	12 VDC	12 VDC
Weight		
Weight	18,059kg(39,813 lbs)	18,119kg(39,946 lbs)
Standards compliance		ISO/CE/ANSI/CSA

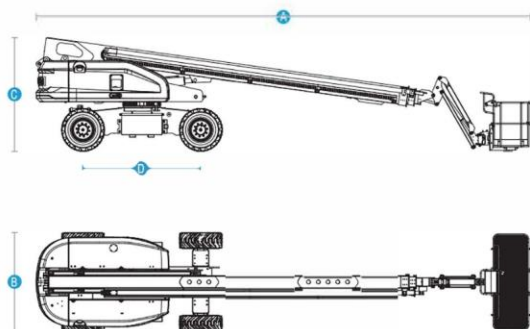

Selbstfahrende Vertikalmastbühnen



Selbstfahrende Vertikalmastbühnen

SINOBOOM

Modell	Arbeitshöhe	Höhe, eingefahren	Breite / Länge	Traglast	Gewicht
VM04E (120E)	5,80 m (nur innen)	1,66 m	0,78 m / 1,38 m	227 kg	785 kg

Modell	Arbeitshöhe	Seitliche Reichweite	Breite / Länge	Traglast	Gewicht
ML 10EJ	10,30 m	3,30 m	0,99 m / 2,97 m	200 kg	2.678 kg




Modell	Arbeitshöhe	Höhe, eingefahren	Breite / Länge	Traglast	Gewicht
GR-12	5,54 m	1,57 m	75 cm / 1,35 m	227 kg	717 kg
GR-15	6,52 m	1,57 m	75 cm / 1,35 m	227 kg	994 kg
GR-20	8,02 m	1,98 m	80 cm / 1,35 m	159 kg	1.112 kg

Modell	Arbeitshöhe	Seitliche Reichweite	Breite	Traglast	Gewicht
GR-20J	7,70 m	2,75 m	99 cm / 2,95 m	200 kg	2.250 kg
GR-26J	9,85 m	2,65 m	99 cm / 2,82 m	200 kg	2.650 kg

Model	ML10EJ (ML340EJ)	
Abmessung	Metric	US
Max Plattformhöhe	8.3m	27'3"
Max Arbeitshöhe*	10.3m	33'9.5"
Max seitliche Reichweite	3.3m	10'10"
Schwenkbereich des Oberwagens	345° nicht kontinuierlich	
Seitlicher Überhang	5cm	
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	+70°/-50°	
A Länge - eingefahren	2.97m	9'9"
B Breite - eingefahren	0.99m	3'3"
C Höhe - eingefahren	1.99m	6'6"
D Radstand	1.2m	3'11"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz eingefahren)	0.06m	2.4"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)	0.02m	0.8"
Plattformabmessung (L×B×H)	0.99×0.7×1.1m	39×27.5×43"
Leistung		
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/1	
Tragfähigkeit	200kg	440lbs
Fahrtgeschwindigkeit, eingefahren	4km/h	2.5mph
Fahrtgeschwindigkeit, ausgefahren	0.6km/h	0.37mph
Hubzeit	57s~66s	
Senkzeit	47s~57s	
Steigfähigkeit	25%	
Wenderadius (innen/außen)	0/1.55m	0/5'1"
Nivellierung max. (Hinten n. Vorne / Seite zu Seite)	3°/3°	
Bereifung	406×127mm	16×5"
Energie		
Batterien	6V×4/240Ah	
Steuerung	24V DC	
Fahrtrieb	2WD, rear wheel	
Charger Input	100~240V AC	
Charger Output	30A	
Bremse	2 rear wheel	
Tankinhalt Hydrauliksystem	13L	2.9gal
Gewicht		
Gewicht**	2,678kg	5,904lbs
Standards Compliance	ISO/CE/AS/CU-TR/KCS/ANSI	

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

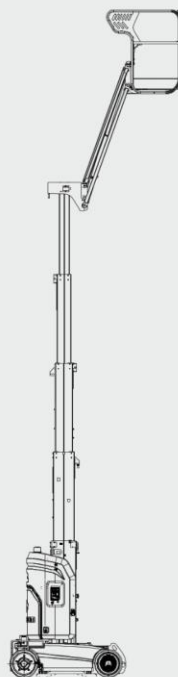

Model	VM04E (VM120E)
Dimensions	
Max Working Height (Indoor only)	5.8 m (19')
Max Platform Height (Indoor only)	3.8 m (12'5.6")
Length-Stowed	1.38 m (4'6")
Width-Stowed	0.78 m (2'6.7")
Height-stowed	1.66 m (5'5")
Wheelbase	1.06 m (3'5.7")
Ground Clearance (Pothole Guard Stowed)	0.068m (2.7")
Ground Clearance (Pothole Guard Deployed)	0.015 m (0.95")
Platform Dimensions (LxWxH)	1.35 m×0.76 m×1.1 m (4'5"×2'6"×3'8")
Performance	
Platform Capacity	227 kg (500 lbs)
Platform Allowable Occupants (Indoor only)	2 Persons
Drive Speed (Stowed)	0~4 km/ h (0~2.5 Mph)
Drive-Speed (Raised)	0~2 km/ h (0~1.2 Mph)
Lift Time (Unloaded)	15~18 s
Lower Time (Unloaded)	12~17 s
Gradeability	25%
Max Allowable Inclination (Front-To-Back/Side-To-Side)	3°/1.5°
Turning Radius (Inside/Outside)	0.14 m/1.34 m (5.5"/4'5")
Tire Spec/Type	305×100 mm (12×4")/Solid non-marking
Power	
Drive×Steer	2 WD×2 WS
Power Source (V/kW)	24V DC /2.2 kW
Hydraulic Tank Capacity	6L (1.3ga (l UK) /1.6gal(US))
Batteries	24 V,120Ah (Lead Acid AGM Battery)
Charger (Input/Output)	100~240 V AC/15 A
Weight	
Weight	785 kg (1, 731 lbs)
Standards Compliance	CE (Pending)/ANSI (Pending)/CSA (Pending)



Anhängerarbeitsbühnen



Anhängerarbeitsbühnen

niftylift

Modell	Arbeits höhe	Seitliche Reichweite	Breite G	Breite F	Traglast	Gewicht
Nifty 120M AC	12,33 m	5,00 m	2,70 m	1,50 m	200 kg	1.195 kg
Nifty 120T AC/DC	12,20 m	6,10 m	3,55 m	1,50 m	200 kg	1.400 kg
Nifty 150T AC/DC	14,70 m	7,55 m	3,80 m	1,60 m	225 kg	1.775 kg
Nifty 170 AC/DC	17,10 m	8,70 m	4,40 m	1,65 m	200 kg	2.160 kg
Nifty 210 AC/DC	21,00 m	12,00 m	4,30 m	1,80 m	225 kg	3.495 kg

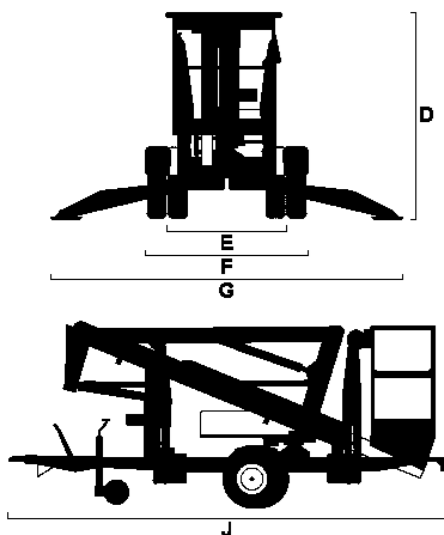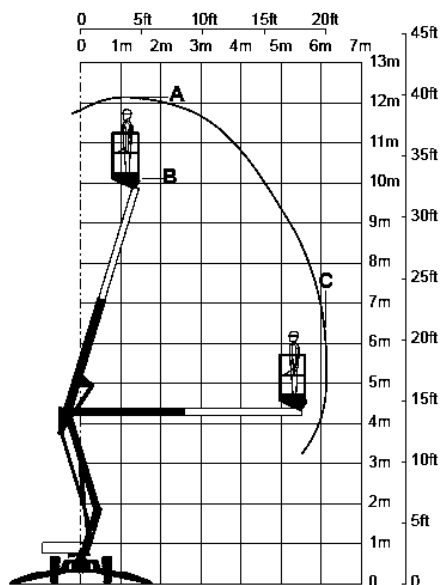

Personenlifte





Personenlifte



Modell	Arbeitshöhe	Höhe, eingefahren	Breite	Traglast	Gewicht
AWP-20S	8,12 m	1,98 m	74 cm	159 kg	307 kg
AWP-25S	9,57 m	1,98 m	74 cm	159 kg	330 kg
AWP-30S	11,00 m	1,98 m	74 cm	159 kg	352 kg
AWP-36S	13,10 m	1,92 m (gekippt)	74 cm	159 kg	461 kg
AWP-40S	14,29 m	1,98 m (gekippt)	74 cm	136 kg	472 kg

Verfügbare Antriebsoptionen: Wechselstrom, Batterie



Materiallifte





Materiallifte



Modell	Hubhöhe	Tragfähigkeit	Gewicht
GH 3.8	3,80 m	136 kg	34 kg
GH 5.6	5,60 m	113 kg	37 kg
GL-4	1,80 m	227 kg*	51 kg
GL-8	3,06 m	181 kg*	60 kg
GL-10	3,56 m	159 kg*	68 kg
GL-12	4,20 m	159 kg*	70 kg

*30 cm Lastmittelpunkt

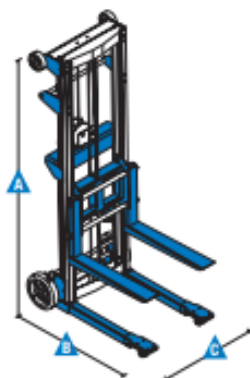

Materiallifte




Modell	Hubhöhe*	Tragfähigkeit	Gewicht
SLC-12	3,94 m	295 kg**	102 kg
SLC-18	5,64 m	295 kg**	139 kg
SLC-24	7,32 m	295 kg**	157 kg
SLA-5	2,00 m	454 kg***	98 kg
SLA-10	3,49 m	454 kg***	118 kg
SLA-15	4,98 m	363 kg***	151 kg
SLA-20	6,46 m	363 kg***	184 kg
SLA-25	7,94 m	295 kg***	204 kg

*Standardgabel oben

**36 cm Lastmittelpunkt

***46 cm Lastmittelpunkt

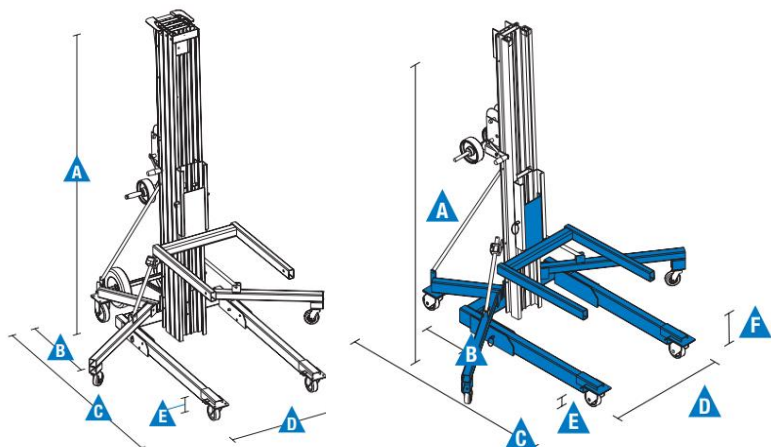

Glas- und Materiallifte, Minikrane



Glas- und Materiallifte, Minikrane

Wienold LIFTE
since 1987

Modell	Hubhöhe*	Tragfähigkeit	Gewicht
SLK 5	2,00 m	450 kg**	104 kg
SLK 10	3,50 m	450 kg**	122 kg
SLK 15	5,00 m	360 kg**	150 kg
SLK 20	6,50 m	360 kg**	182 kg
SLK 25	7,90 m	300 kg**	200 kg
WLU-P / Ks 4.0	4,00 m	400 kg***	129 kg
WLU-P / Ks 5.1	5,15 m	360 kg***	145 kg

*Standardgabel oben

**41 cm Lastmittelpunkt

***36 cm Lastmittelpunkt



SLK



WLU-P

Glas- und Materiallifte, Minikrane

Wienold LIFTE
since 1987

Modell	Hubhöhe	Tragfähigkeit	Gewicht
GML800+ K 10	3,30 m*	900 kg**	500 kg****
GML800+ K 15	4,70 m*	850 kg**	536 kg****
GML800+ K 20	6,10 m*	800 kg**	600 kg****
GML800+ K 25	7,50 m*	800 kg**	636 kg****
GML500+ K 30	8,80 m*	500 kg***	691 kg
GML-C / 600	7,10 m*	600 kg**	904 kg
GML-C / 800	7,10 m*	800 kg**	1.428 kg

*Standardgabel oben

**28 cm Lastmittelpunkt

***30cm Lastmittelpunkt

****Gewicht bei manueller Version

Antriebsarten: Manuell mit Untersetzungsgetriebe (M),
Wechselstrom (AC), Batterie (DC)



Glas- und Materiallifte, Minikrane



Modell	Hubhöhe	Tragfähigkeit	Gewicht
MFC 750/K	2,90 m	900 kg	644 kg
MFC 750/Ks	2,90 m	745 kg	618 kg
MRC 751	2.91 m	510 kg	916 kg



ref. to OM

14x16 kg jewels

Auslage 104 cm

Position	Auslage	Nutzlast 2 Boxen	Nutzlast 1 Box
1	20 cm	720 kg	720 kg
2	34 cm	720 kg	720 kg
3	48 cm	720 kg	650 kg
4	62 cm	720 kg	550 kg
5	76 cm	678 kg	450 kg
6	90 cm	582 kg	380 kg
7	104 cm	510 kg	340 kg
8	118 cm	454 kg	300 kg
9	132 cm	408 kg	270 kg
10	146 cm	371 kg	240 kg
11	160 cm	341 kg	215 kg

Teleskop + Steckbare Verlängerung(PIE) (nur mit 2 Boxen zulässig)

Position	6+PIE	7+PIE	8+PIE	9+PIE	10+PIE	11+PIE
Auslage	182 cm	196 cm	210 cm	224 cm	238 cm	252 cm
Nutzlast	247 kg	229 kg	217 kg	205 kg	193 kg	177 kg

Eigengewicht:
 Fahrgestell ohne Beine, Gewichtsböden und Kontergewichten 480 kg
 Gesamtgewicht mit allen Anbauteilen 928 kg



Glassauger

Wienold LIFTE
since 1987

Modell	Drehen/Kippen	Tragfähigkeit	Gewicht
DSK2-12V	360° manuell / 90° manuell	150 kg	45 kg
G2-12V	-	300 kg	30 kg
DSKE2-12V	360° manuell / 90° manuell	450 kg	60 kg
GA2-24V	360° per Funk-FB / 90° per Funk-FB	500 kg	150 kg
DSL MH2-12V	360° per Kabel-FB / 90° manuell	750 kg	180 kg

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.




DSKE2



G2



GA2

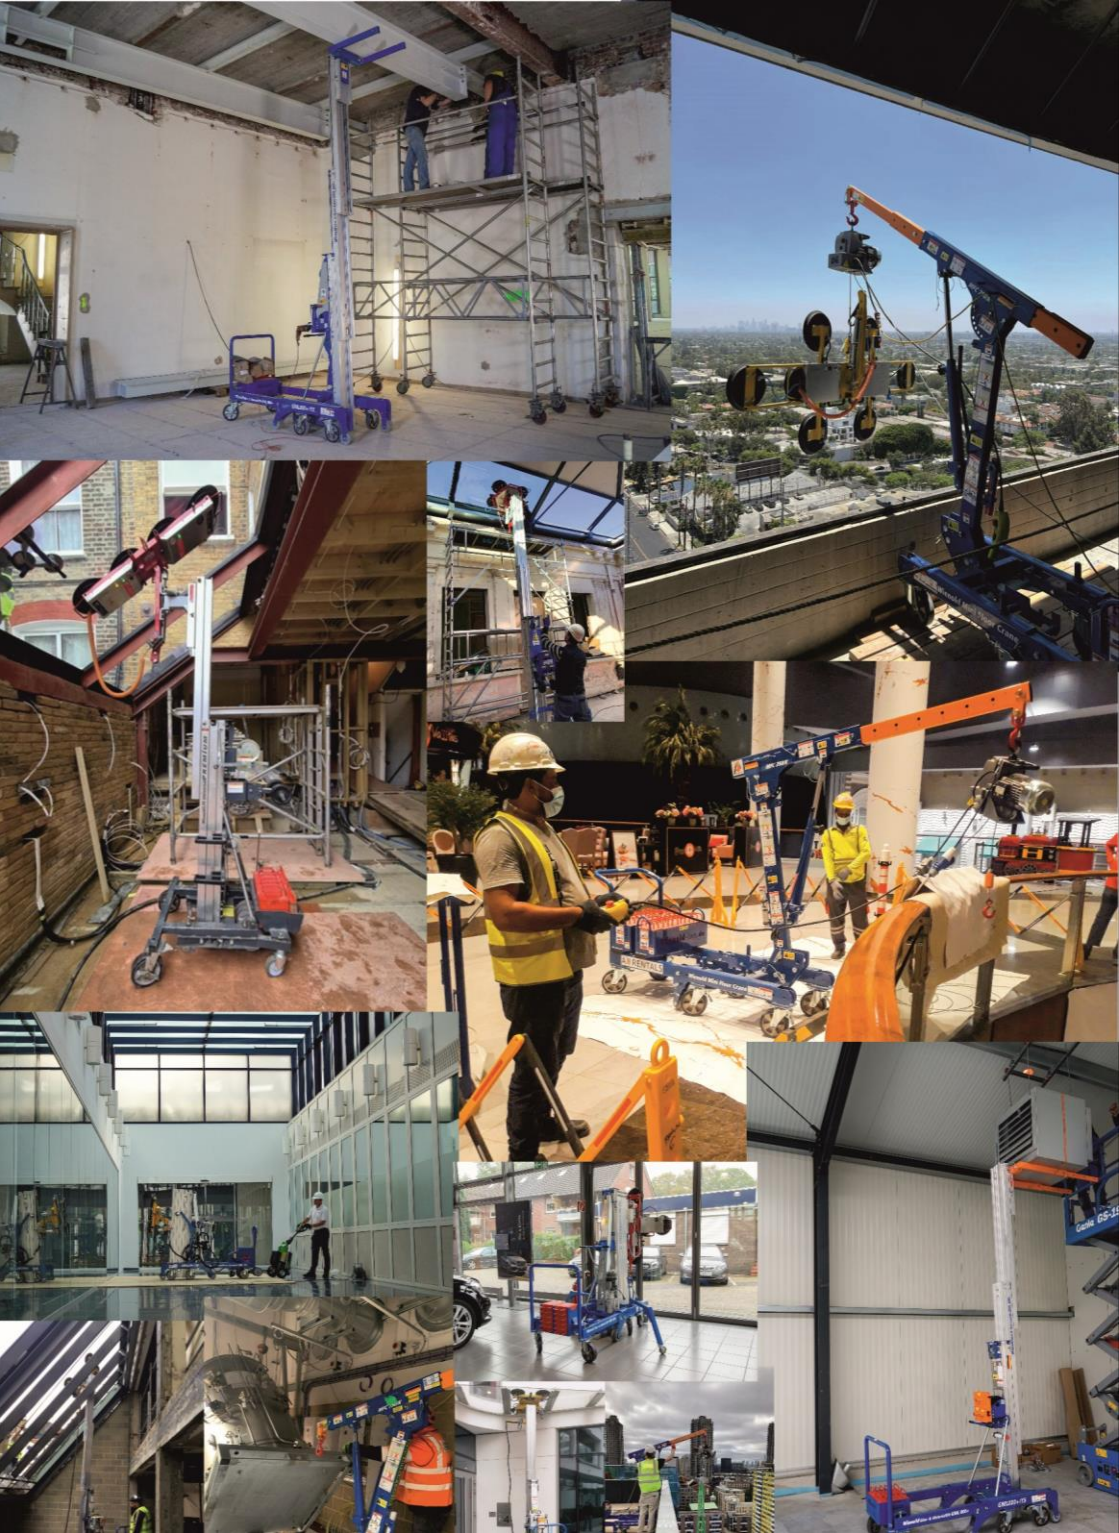

Servicestationen, Kontakt



Norbert Wienold GmbH

Hauptniederlassung

48488 Emsbüren

Niederlassung Süd (Service & Vertrieb Süd)

89180 Berghülen

Miet- & Servicestation


Emsbüren - Leverkusen - Brandenburg - Chemnitz - Reutlingen - Berghülen

Kontakt

Vertrieb: 05903 93 94 10
Service: 05903 93 94 34
Ersatzteile: 05903 93 94 32

vertrieb@wienold-lifte.de
monteure@wienold-lifte.de
ersatzteile@wienold-lifte.de

Notizen

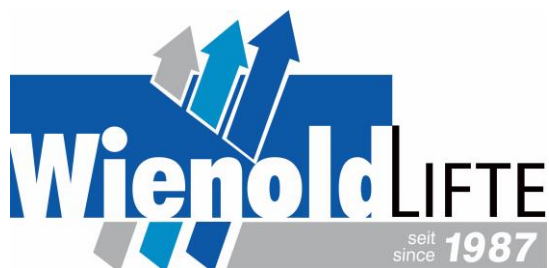

Norbert Wienold GmbH

Arbeitsbühnen und Materiallifte

Industriegebiet Waldstr. 35 a

D-48488 Emsbüren

Tel.: +49 (0) 59 03 - 93 94 - 0

Fax: +49 (0) 59 03 - 93 94 - 50

eMail: info@wienold-lifte.de